


DI·GENIC

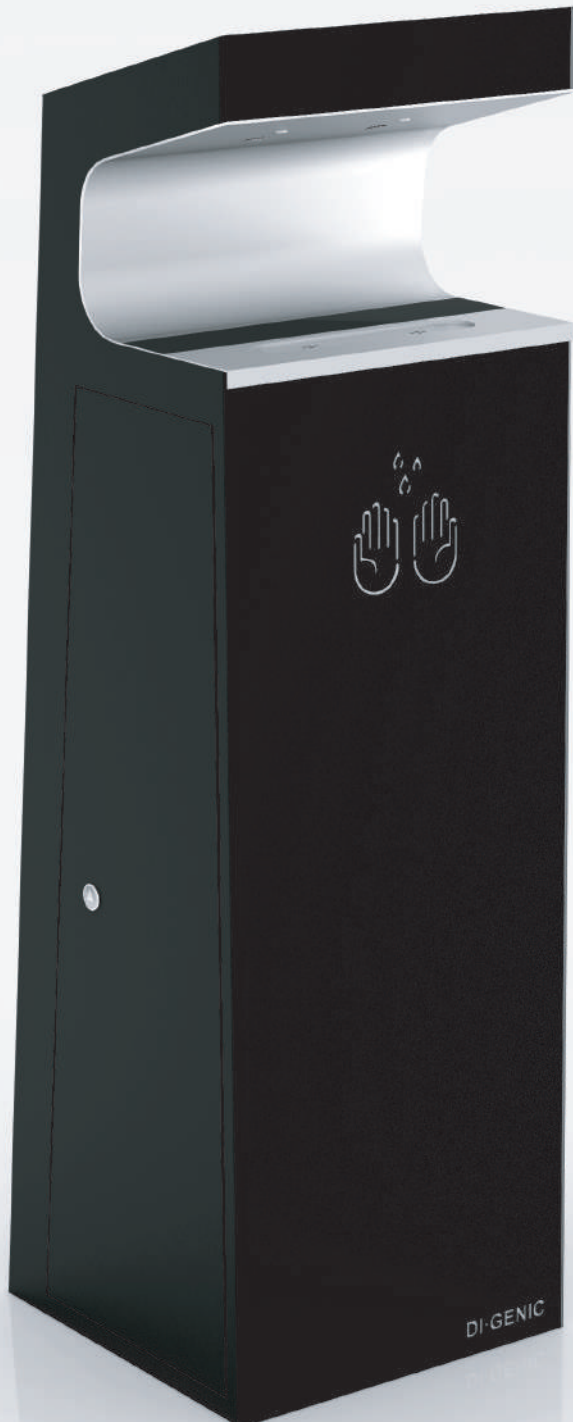

DISPENSADOR DE GEL HIDROALCOHÒLIC **AUTOMÀTIC** DE GRAN CAPACITAT

Punt de neteja per a desinfecció de mans destinat a grans superfícies interiors amb gran afluència d'usuaris, com aeroports, supermercats, centres comercials, grans companyies, centres sanitaris o restauració.

No requereix cap mena de contacte amb l'usuari, el producte hidroalcohòlic és dosificat de manera automàtica en col·locar les mans a la zona de neteja.



De fàcil accés a persones amb mobilitat reduïda, no requereix contacte amb l'usuari.

Obertura de la tapa superior per a muntatge i manteniment de les fotocèl·lules i sortidors.

Barret inclinat per evitar crear un punt on acumular brutícia.



Col·locació de les mans a la **zona de neteja**. Dues fotocèl·lules activen la bomba dosificadora que proporciona un impuls de producte hidroalcohòlic a través de dos sortidors, per a una millor aplicació del producte. **No requereix cap contacte amb l'usuari.**



L'equip està configurat per a realitzar una dosificació amb un temps d'inactivitat de les fotocèl·lules de 3 segons, per evitar el malbaratament del producte. El temps d'inactivitat pot configurar-se en quatre combinacions diferents: 3", 4", 5" o 7".



L'equip està configurat per activar / desactivar 3 impulsos automàtics després de 4h hores d'inactivitat de les fotocèl·lules, per **evitar possibles solidificacions del producte hidroalcohòlic**. Per defecte, la funció està activada.



L'equip disposa d'un **regulador de pressió** per a poder ajustar-lo segons necessitats. Es recomana que hi hagi una major pressió en gels hidroalcohòlics més densos.

Dos punts de desaigua amb cubeta interior extraïble, en acer inoxidable pel possible residual del producte.



HABITACLE



Espai per al contenidor del producte hidroalcohòlic, bomba dosificadora i placa electrònica.

Porta lateral amb tancament mitjançant clau. Fàcil accés a l'interior de l'habitacle per a muntatge, manteniment i reposició.

Contenidor del producte de gran capacitat (fins a 25L) per reduir el nombre de reposicions del producte.



L'equip requereix alimentació elèctrica. Connexió de l'equip a la xarxa elèctrica mitjançant el cable que surt per la part posterior de l'equip a un endoll schuko a 230V AC.



Possibilitat d'incorporar **iconografia** en tall a planxa al frontal de l'equip.